

Controtelai per filtri

FCTZ FCTX

Applicazioni

- Macchine trattamento aria, banchi e pareti filtranti, sistemi di condizionamento in genere



Vantaggi

- Facilità di installazione e manutenzione dei filtri
- Ampia gamma dimensionale
- Montaggi modulari con dadi e bulloni a testa ribassata
- Possibilità di montare più stadi filtranti in serie
- Molle amovibili o a profilo piatto per fissaggio centrale*
- Molle con sistema anti-sgancio per fissaggio laterale*
- Kit di pressori speciali per montaggio filtri HEPA (a richiesta)
- Sistema passa-paratia per installazione presa verifica deltapi
- Fornitura in quattro parti smontate, per assemblaggio in loco, facile e veloce. Questo tipo di fornitura permette anche volumi di spedizione notevolmente ridotti.

Caratteristiche

- FCTZ: costruzione in acciaio zincato - spessore 12/10 mm
- FCTX: costruzione in acciaio inossidabile Aisi304 (a richiesta)
- Alloggiamento filtri con profondità 20-23-48-98-150-150f-292f mm (l'indicazione 150f - 292f si riferisce a prodotti con flangia di installazione avente spessore 20-23-25 mm)
- Distanziatori autocentranti dei filtri
- Guarnizione in neoprene a cellule chiuse

* Molle per fissaggio filtro di tipo alternativo oppure combinato

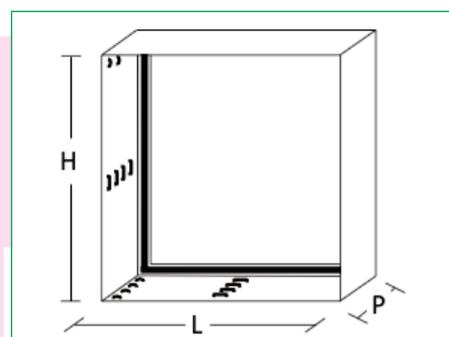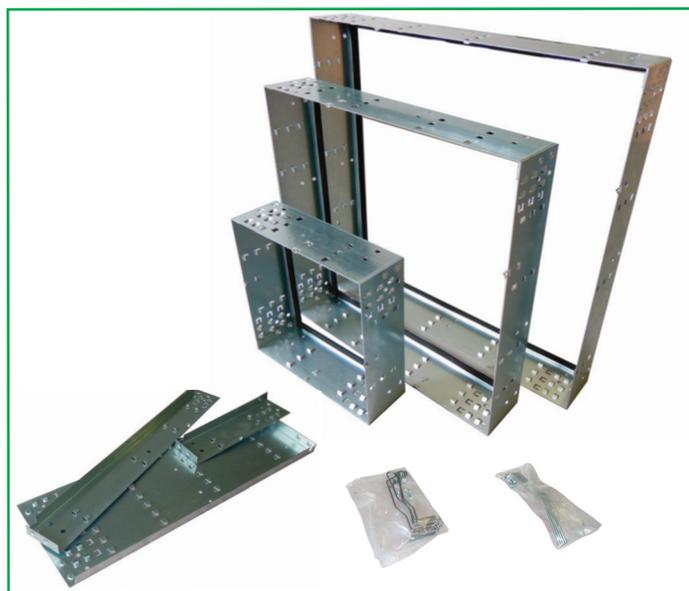

CONTRO-TELAIO

Modello	Larghezza "L"	Altezza "H"	Profondità "P"	Spessori di filtri e/o di flange installabili	Peso CTZ
	mm	mm	mm		kg
FCTZ70	305	305	70	23-48	0,9
FCTZ70	305	610	70	23-48	1,9
FCTZ70	508	508	70	23-48	2,2
FCTZ70	508	610	70	23-48	2,5
FCTZ70	610	610	70	23-48	2,8
FCTZ100	305	305	100	23-48 (23+48)	1,0
FCTZ100	305	610	100	23-48 (23+48)	2,3
FCTZ100	508	508	100	23-48 (23+48)	2,5
FCTZ100	508	610	100	23-48 (23+48)	3,0
FCTZ100	610	610	100	23-48 (23+48)	3,5
FCTZ150	305	305	150	23-48-98 (23+98)	1,2
FCTZ150	305	610	150	23-48-98 (23+98)	2,0
FCTZ150	508	508	150	23-48-98 (23+98)	2,4
FCTZ150	508	610	150	23-48-98 (23+98)	2,8
FCTZ150	610	610	150	23-48-98 (23+98)	3,0
FCTZ200	305	305	200	23-48-98-150 (23+48+98)	1,8
FCTZ200	305	610	200	23-48-98-150 (23+48-98)	2,1
FCTZ200	508	508	200	23-48-98-150 (23+48-98)	2,5
FCTZ200	508	610	200	23-48-98-150 (23+48-98)	3,0
FCTZ200	610	610	200	23-48-98-150 (23+48-98)	3,3

Normative e certificazioni filtri

I filtri che possono essere inseriti all'interno dei contenitori FCTZ sono classificati in accordo normativa ISO EN16890 o EN1822.

Arrangiamenti opzionali

- prefisso FCTZ: acciaio zincato (standard)
- prefisso FCTX: inox Aisi304 (a richiesta)
- suffisso HLD: versione senza guarnizione e kit speciale di serraggio per installazione filtri HEPA.
- suffisso CS: fissaggio con molle centrali.
- suffisso LS: fissaggio con molle laterali.
- suffisso 2S: fissaggio doppio.

es: FCTZ100-610x610-CS
controtelaio in acciaio zincato, dimensioni 610x610x100mm, con molle centrali di fissaggio.

