Fand-ST - raccoglitore di vernici

FAND-ST

Applicazioni
- Filtrazione di overspray in sistemi di trattamento delle superfici

Vantaggi
- Materiale fornito in varie dimensioni
- Ottima capacità di ritenzione delle vernici
- Totalmente inceneribile

Caratteristiche
- Medium in cartone pieghettato e forato con struttura a fisarmonica
- Colore lato frontale bianco
- Velocità di attraversamento consigliata da 0,25 a 1,0 m/s
- Perdita di carico finale consigliata 150 Pa
- Temperatura massima di lavoro: 180°C
- Efficienza di filtrazione fino al 98%

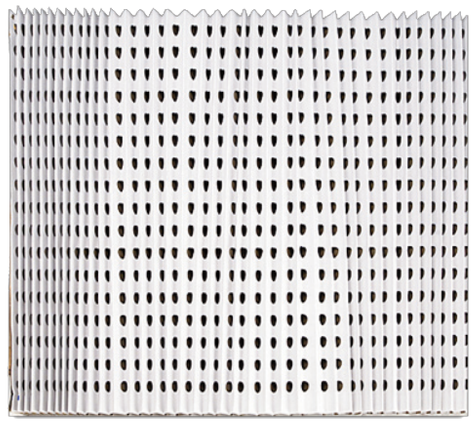

Modello	Larghezza "W"	Lunghezza "L"	N° Pieghe "PN"	Area filtro	Velocità consigliata	Capacità di accumulo a 0,75 m/s	Tipo Imballo
Pannello	mm	mm	mm	m^2	m/s	Kg/m^2	
FAND90-240-ST	900	9.270	240	8,35	0,75	18	scatola
FAND75-350-ST	750	13.330	350	10,00	0,75	18	scatola
FAND90-290-ST	900	11.110	290	10,00	0,75	18	scatola
FAND100-260-ST	1.000	10.000	260	10,00	0,75	18	scatola

Nota: Per modelli e dimensioni diverse da quelle in tabella contattare l'ufficio commerciale.

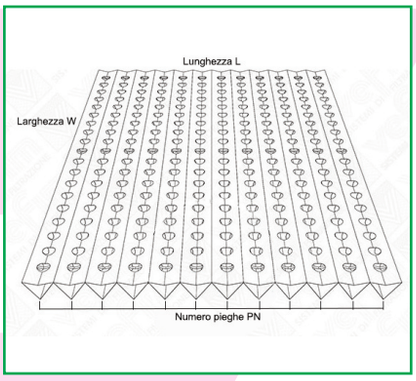

ARRANGIAMENTI
I modelli in tabella si riferiscono alla versione standard del prodotto.

Sono disponibili modelli diversi sia per dimensioni sia per costruzione.

DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO

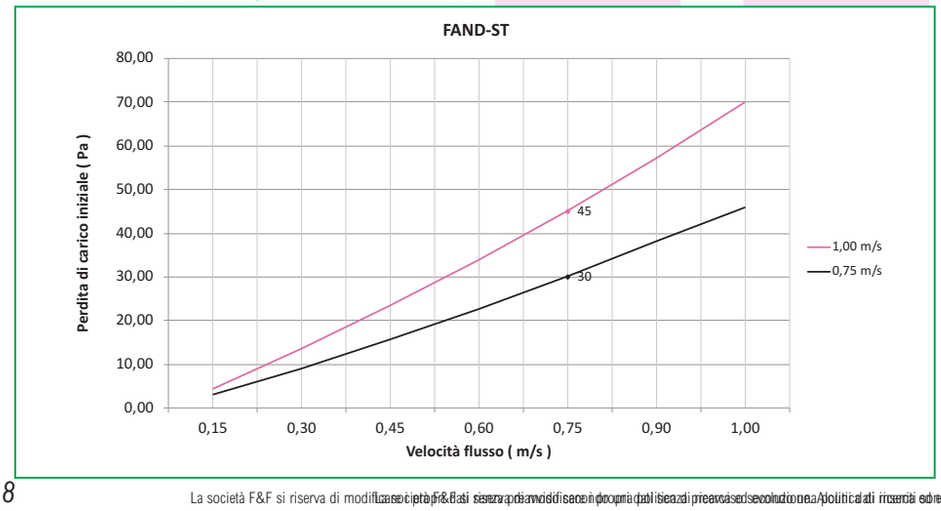

F&F S.r.l.
Italy - Pandino - (CR)
Via degli Artigiani, 1 - 26025
Tel. +39 0373 980495 - www.f-f-srl.it

La società F&F si riserva di modificare i propri prodotti senza preavviso. Le caratteristiche e le prestazioni riportate sono indicative e possono essere soggette a variazioni in seguito a ulteriori sviluppi tecnici. Le estrapolazioni con tolleranza +/– 10%